

CAPSA

TEMPLADO

DECISIONES QUE PERDURAN



La elección definitiva en ventanas de PVC para su proyecto.

Índice

Sobre Capsa Templado	001	StreamLine 60	013
Nuestro PVC	003	ED60	027
Lugares de aplicación	004	SF76	033
Revestimientos	008	HST	039
Ventanas	009	Fábricas	043
Puertas	010	Presencia global	045

Misión


Transformar la arquitectura residencial de alto nivel mediante el diseño, fabricación e instalación de sistemas de PVC y aluminio RPT minimalista con soluciónes que integren eficiencia, ingeniería, estética, seguridad y confort. En CAPSA convertimos tecnología internacional en soluciones ejecutadas con precisión, disciplina y responsabilidad, generando certeza para arquitectos, desarrolladores y propietarios.

Visión

Ser la empresa mexicana más influyente y respetada en sistemas arquitectónicos de alta eficiencia, reconocida nacionalmente por su excelencia operativa, sus alianzas con marcas internacionales y su capacidad para ejecutar proyectos residenciales premium con precisión, innovación y confiabilidad.



Transforma tus proyectos en una experiencia de diseño, seguridad y funcionalidad.

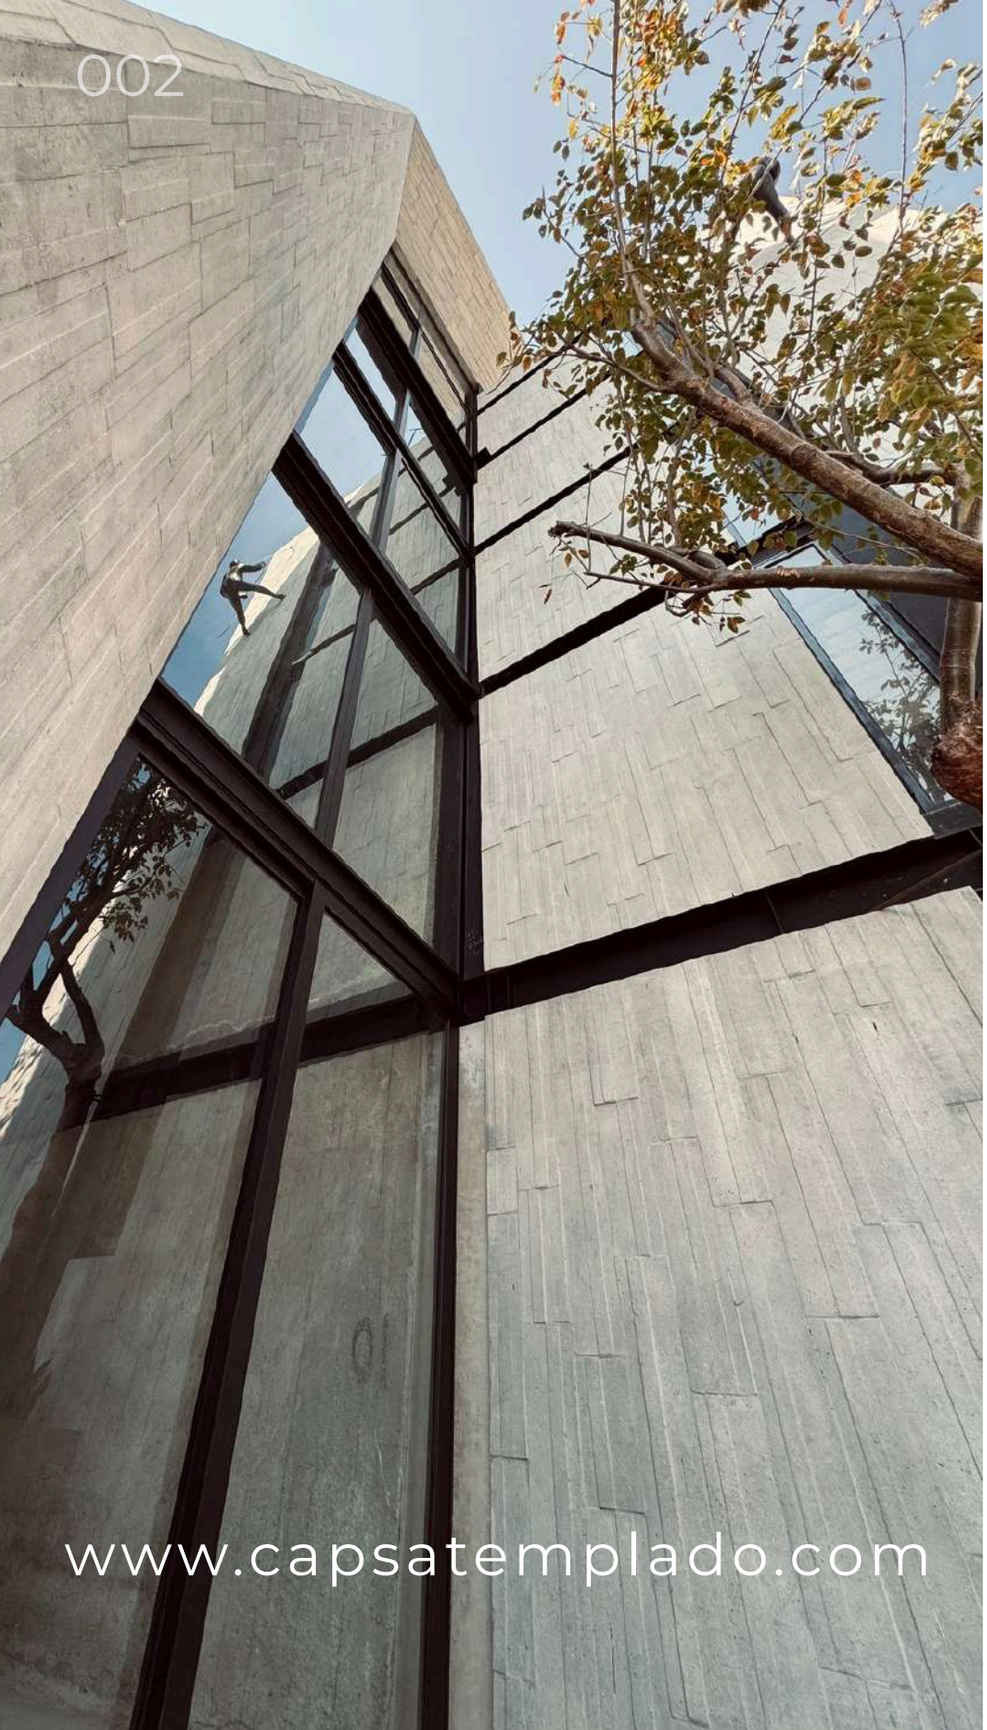

Nuestro Contacto

CENTRO TÉCNICO - PVC

Tulipanes 6126
Colonia Bugambilias
CP 72580 Puebla, Pue.
Móvil: +52 222 734 3214
pvc@capsatemplado.com

CENTRO TÉCNICO - ALUMINIO

Colonia Puebla Textil
7 de Enero #108B
CP 72470 Puebla, Pue.
Móvil: +52 222 539 0886
Oficina: +52 222 221 9832
aluminiorpt@capsatemplado.com

CENTRO TÉCNICO - VIDRIO

Colonia Puebla Textil.
7 de Enero #108A
CP 72470
Puebla, Pue
Móvil: +52 221 228 0919
facturas@capsatemplado.com

¿Por qué escoger PVC?

El PVC es una excelente opción para quienes buscan una solución térmica, acústica, estética, durable y de bajo mantenimiento para sus proyectos.

Eficiencia Energética

La carpintería de PVC tiene alto aislamiento térmico, manteniendo la temperatura del ambiente constante y promoviendo el ahorro de energía.

Sustentabilidad

Puede reciclarse hasta siete veces sin perder calidad, reutilizando materiales y reduciendo el consumo de nuevos recursos.

Aislamiento Acústico

La carpintería de PVC proporciona una excelente reducción del nivel de ruido, garantizando ambientes más silenciosos.

Resistencia al Fuego

El PVC es autoextinguible: no propaga la llama y deja de arder al retirar la fuente de ignición.

Resistencia y Durabilidad

Los refuerzos internos de acero galvanizado aportan mayor resistencia y durabilidad, mientras que la termofusión a 45° elimina posibles rendijas en las esquinas.

Diseño

Soluciones innovadoras que combinan funcionalidad y estilo con una amplia variedad de colores y láminas de alto desempeño, resistentes a las condiciones climáticas.

¿Dónde usar PVC?

Residencias

Las ventanas de PVC son ideales para residencias, debido al confort térmico y acústico que proporcionan en cada ambiente.

Edificios

Las ventanas de PVC ofrecen el mejor desempeño para edificios, gracias al bajo mantenimiento y a la mejor relación costo-beneficio en eficiencia termoacústica.

Industrias

El PVC ofrece alto aislamiento térmico, contribuyendo al ahorro de energía y garantizando condiciones ideales para la producción de cualquier producto en el ambiente.


Hospitales

Los perfiles de PVC son ideales para ambientes que exigen higiene extrema, pues no absorben películas de contaminación ni agentes químicos.

Hoteles

Diseños que permiten amplia circulación de aire sin necesidad de abertura total. Y, cuando están cerrados, el aislamiento acústico y térmico superior ofrece un confort adicional.

Llegamos para entregar al mercado ventanas de PVC que aportan más calidad y diseño con eficiencia térmica y acústica, combinando alto rendimiento con una inversión inteligente.

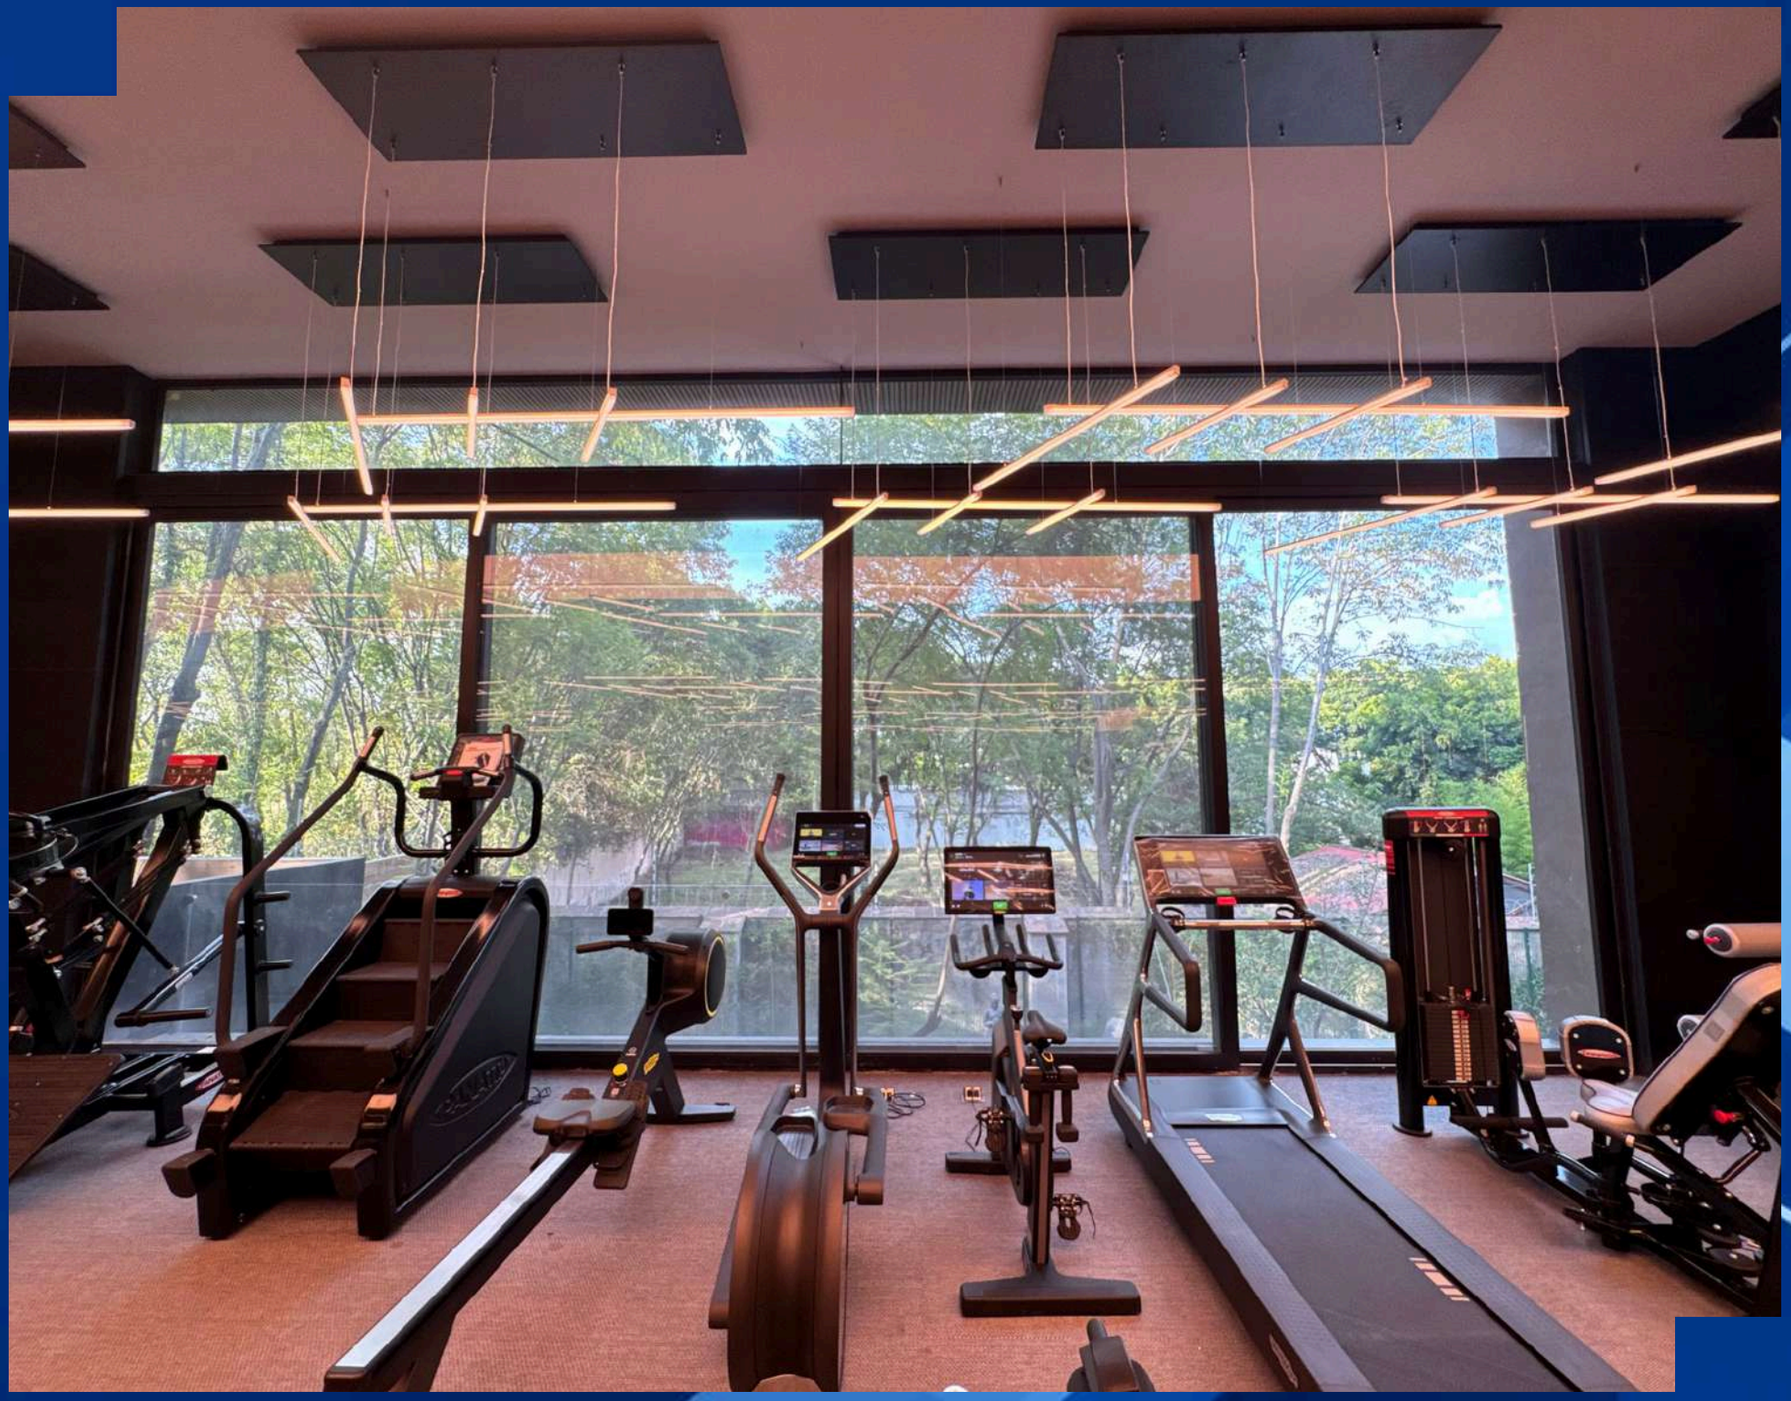


MERCADO NÓMADA
CALLEJÓN GASTRONÓMICO

Colores y texturas exclusivas para un diseño único

Las ventanas de PVC están disponibles en diversos colores y texturas, que garantizan mayor belleza y modernidad al proyecto.
La tecnología de folios de alto desempeño que recubre las ventanas prolonga la vida útil y aumenta la resistencia a las más diversas condiciones climáticas.

Las ventanas pueden ser bicolor, lo que permite que el lado interno y externo presenten colores distintos.




Ventanas

Proyectante

La iluminación abarca todo el vano, y su mecanismo permite la entrada de aire sin necesidad de abrir totalmente.








Oscilobatiente

Modelo muy utilizado en Europa. Permite ventilación superior sin entrada de lluvia o apertura lateral total, facilitando la limpieza externa y ofreciendo alto desempeño acústico.








Corrediza

Muy popular en Latinoamérica.
Permite grandes aberturas para la entrada de luz natural, proporciona un 50% de ventilación y no ocupa espacio interno ni externo.



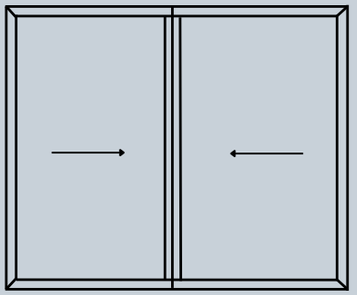




Puertas

Practicable

Mecanismo de fácil uso, ventilación del 100% del vano, con o sin umbral.



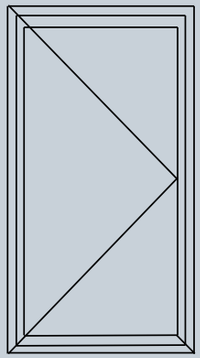





Corrediza

Permite grandes vanos con Herrajes de alto rendimiento, aportando iluminación y ventilación amplia.



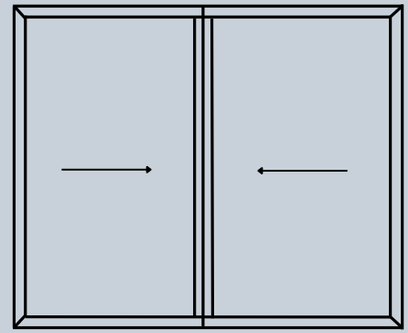


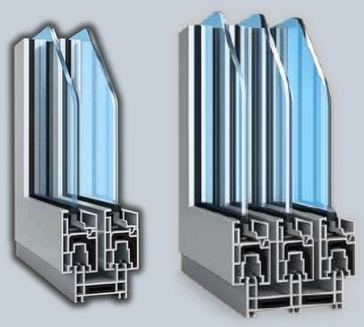

Corrediza Elevadora (HST)


Aporta mayor aislamiento, termo acústico y seguridad gracias a múltiples puntos de cierre y doble sellado perimetral.




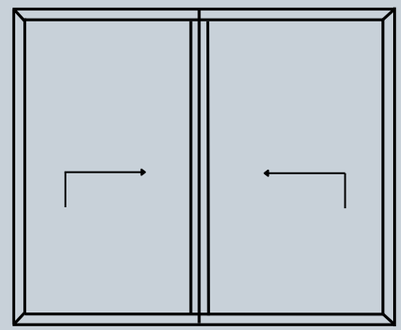



Ventanas que corresponden a las demandas contemporáneas con confort y estética.

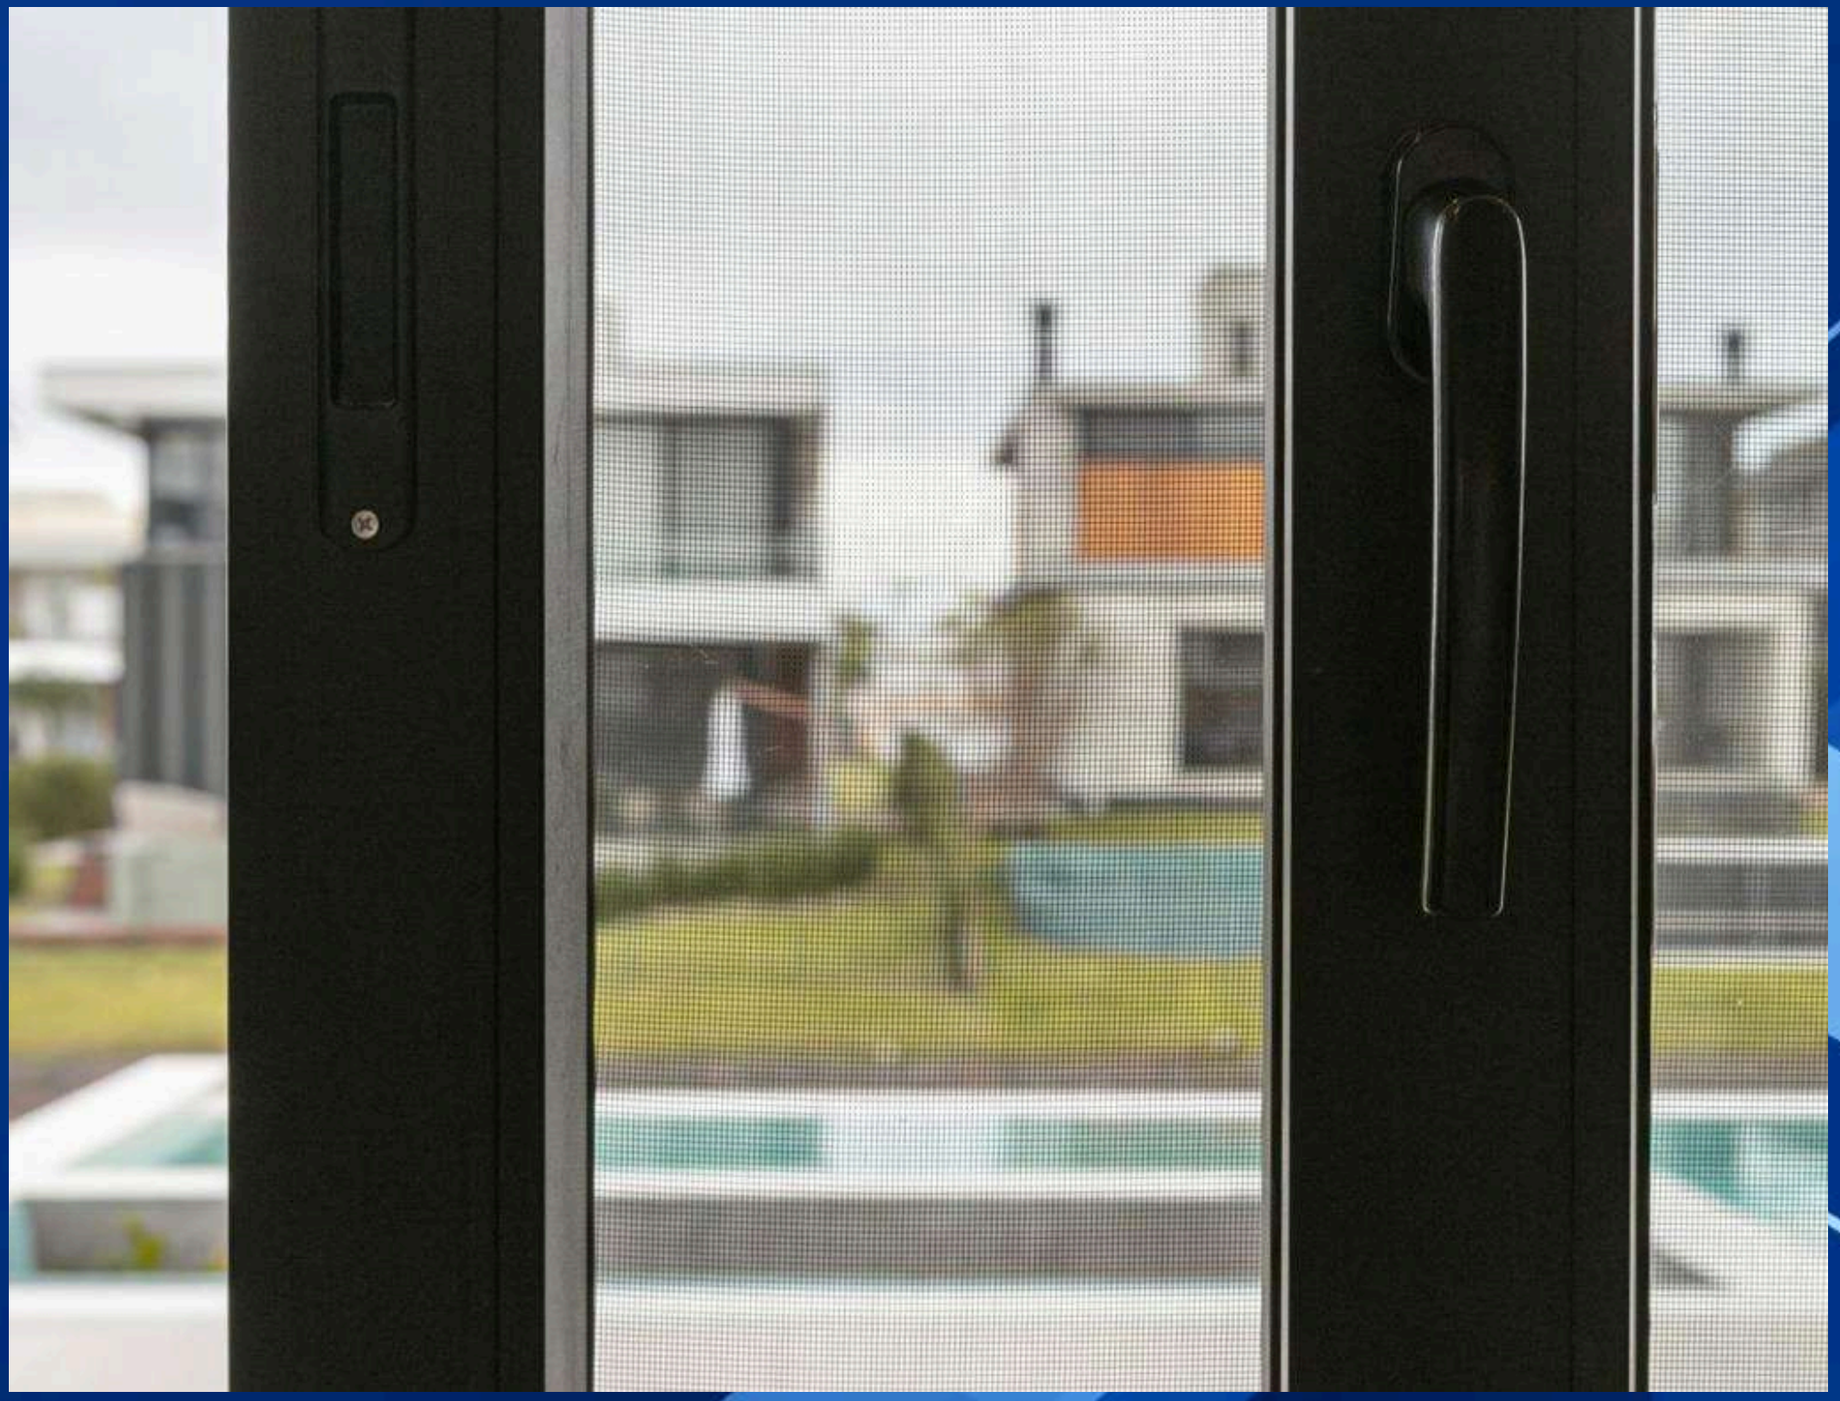

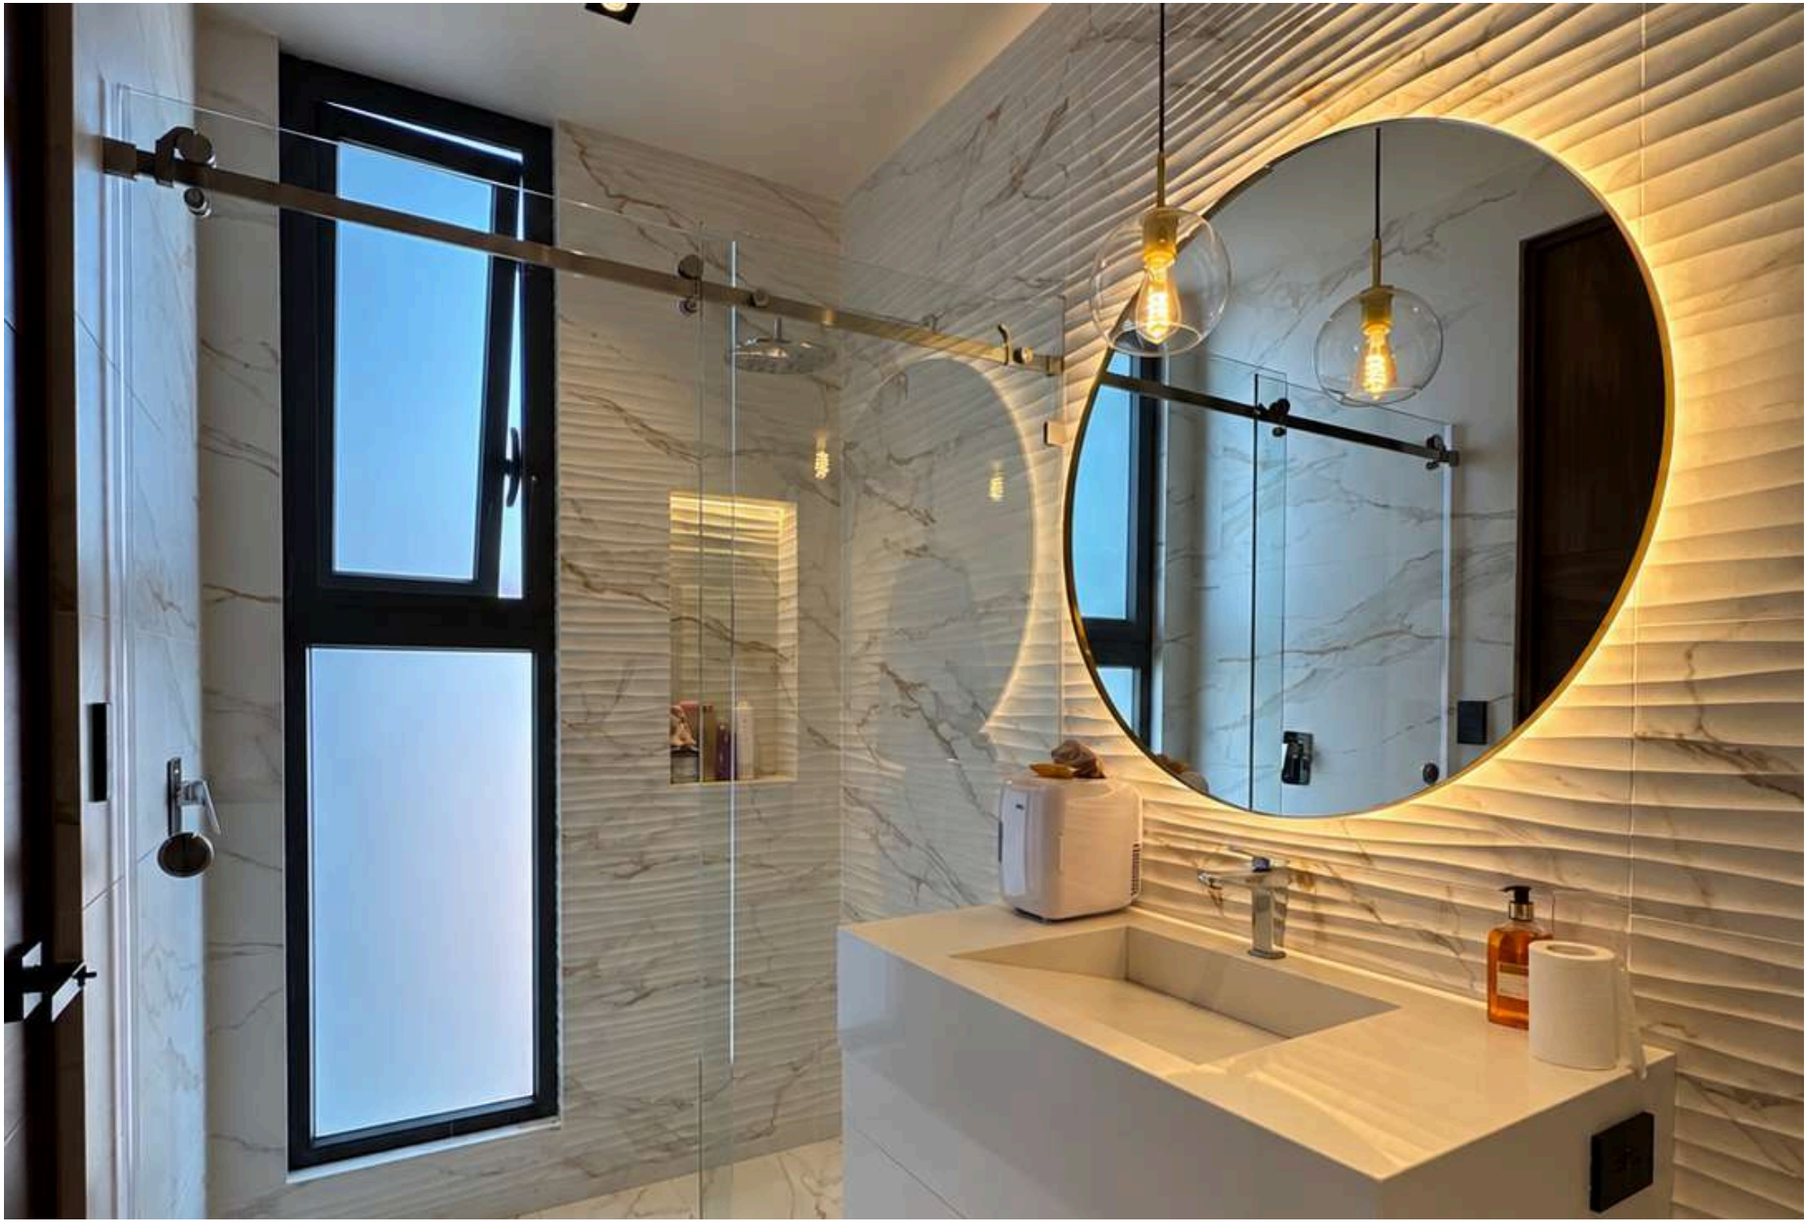

Sistema StreamLine 60

Sistema StreamLine 60

Proyectante



Oscilobatiente



Practicable



Ventana Proyectante



Características Principales


- Perfiles con 3 cámaras.
- **Doble sellado de burletes (EPDM).**
- Molduras (baguetes) con burletes incorporados al perfil (coextursión).
- Cámaras independientes para desalojo de agua.
- Cierre multipunto.
- **Cierre hermético: garantiza seguridad, ya que dificulta la apertura forzada por intrusos.**


ST60


DIMENSIONES DEL VANO	Largo	min	500 mm	max	1200 mm
	Alto	min	500 mm	max	1200 mm
ESPESOR DE VIDRIO	De 4 mm a 36 mm				

Proyección en corte de la ventana proyectante ST60

Practicable

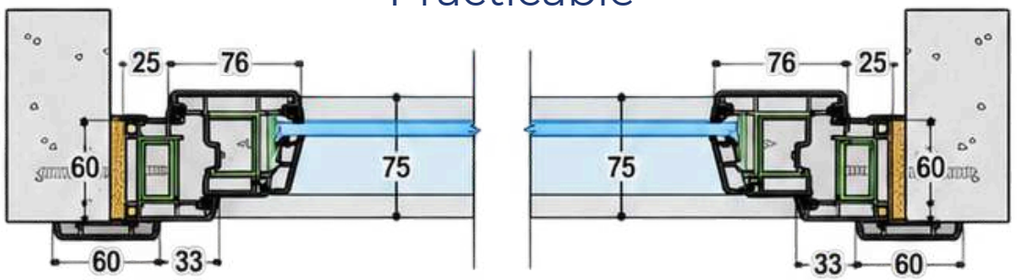

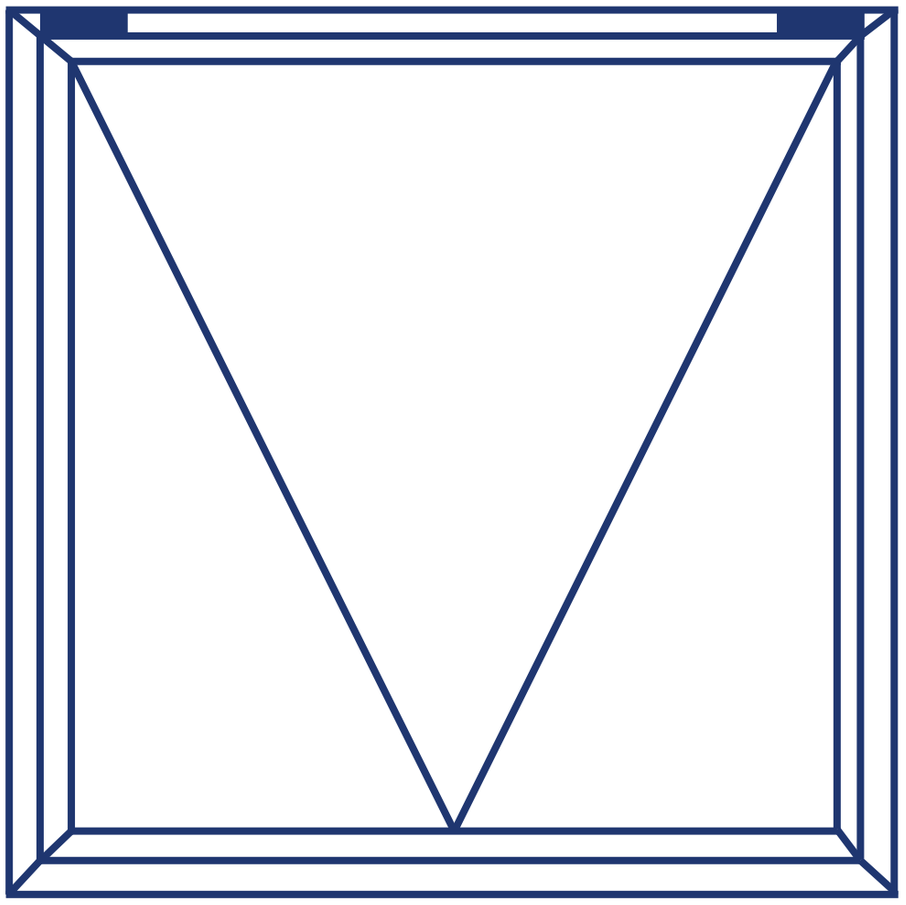

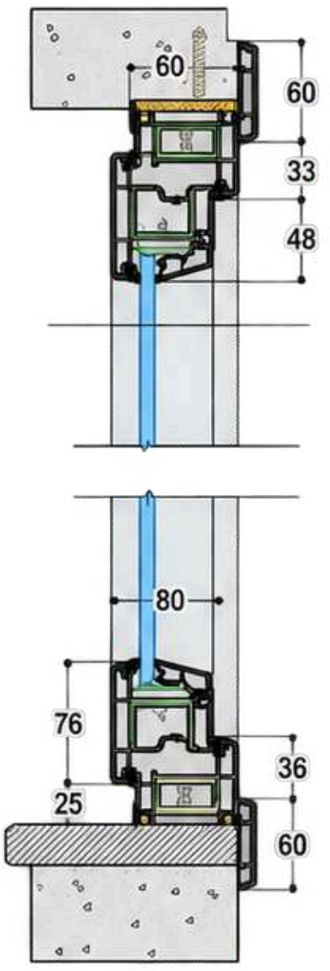

Ventana Oscilobatiente




Características Principales


- **Perfiles con 3 cámaras.**
- Doble sellado con burletes (EPDM).
- Molduras con burletes incorporados al perfil (coextrusión).
- Cámaras independientes para desalojo del agua.
- Apertura en dos posiciones: abatible y apertura total del vano.
- **Facilidad para limpieza externa.**
- Cierre perimetral.


ST60


DIMENSIONES DEL VANO	Largo	min	500 mm	max	1600 mm
	Alto	min	500 mm	max	2200 mm
ESPESOR DE VIDRIO	De 4 mm a 36 mm				

Proyección en corte de la ventana oscilobatiente ST60

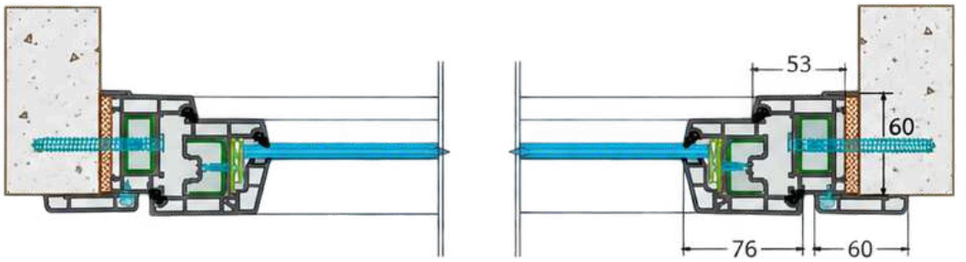

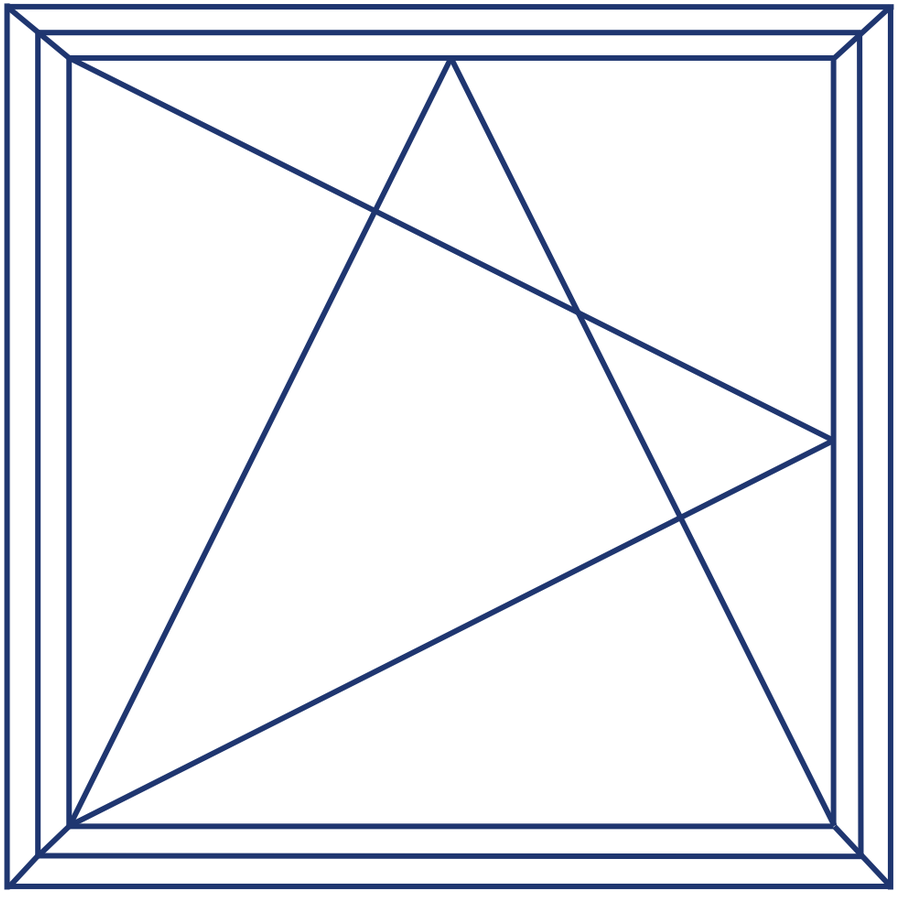

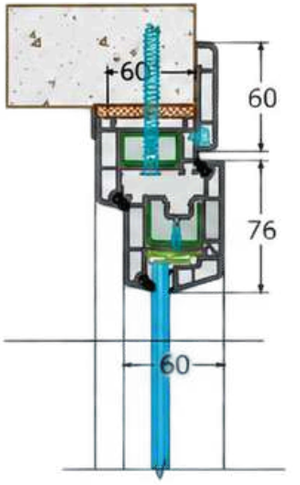

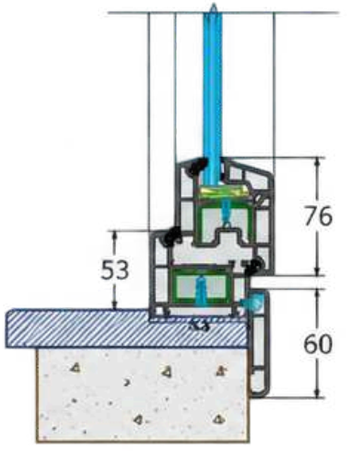

Puerta Practicable




Características Principales


- Perfiles con 3 cámaras.
- Doble sellado con burletes (EPDM).
- **Molduras con burletes incorporados al perfil (coextrusión).**
- **Cámaras independientes para desalojo del agua.**
- Apertura total del vano.
- Facilidad en la limpieza externa.
- **Cierre con herrajes multipunto.**


ST60


DIMENSIONES DEL VANO	Largo	min	600 mm	max	1300 mm
	Alto	min	2100 mm	max	3000 mm
ESPESOR DE VIDRIO	De 4 mm a 36 mm				

Proyección en corte de la puerta practicable interna ST60

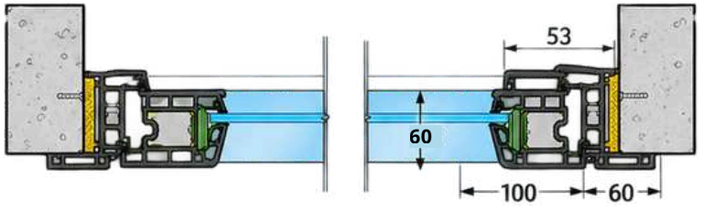

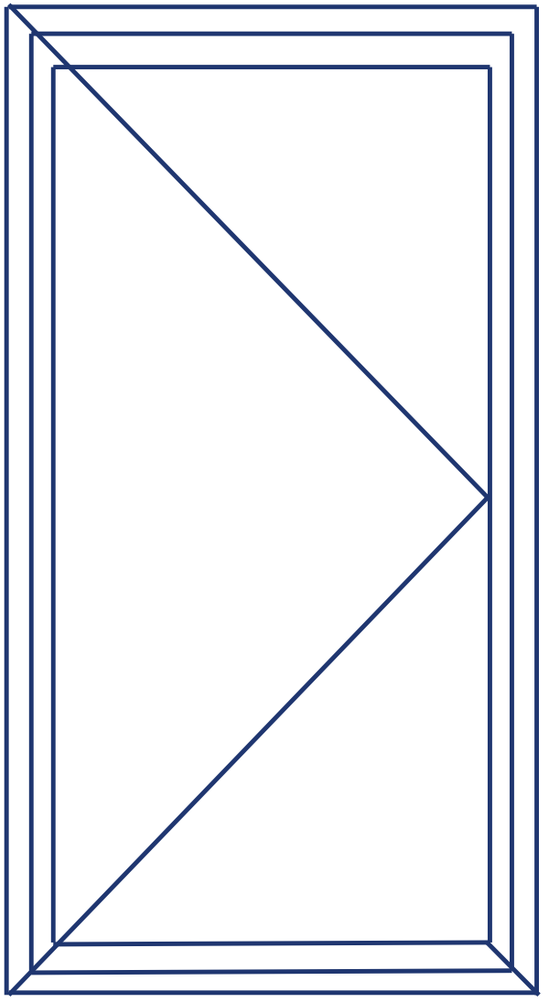

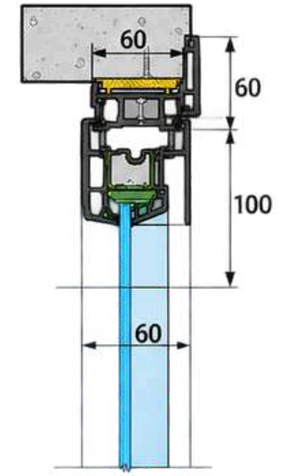

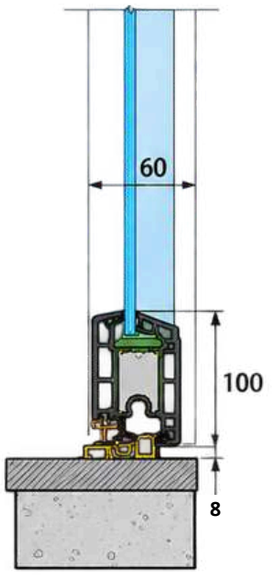



Sistema Practicable ST60

Sistema StreamLine 60

Ventana Proyectante



Puerta Practicable



Ventana Proyectante




Características Principales

- Perfiles con 2 cámaras.
- **Doble sellado con burletes (EPDM).**
- Molduras con burletes incorporados al perfil (coextrusión).
- **Cámaras independientes para desalojo del agua.**
- Cierre monopunto.

ST60

DIMENSIONES DEL VANO	Largo	min	500 mm	max	750 mm
	Alto	min	500 mm	max	750 mm
ESPESOR DE VIDRIO	De 4 mm a 22 mm				

Proyección en corte de la ventana StreamLine 60

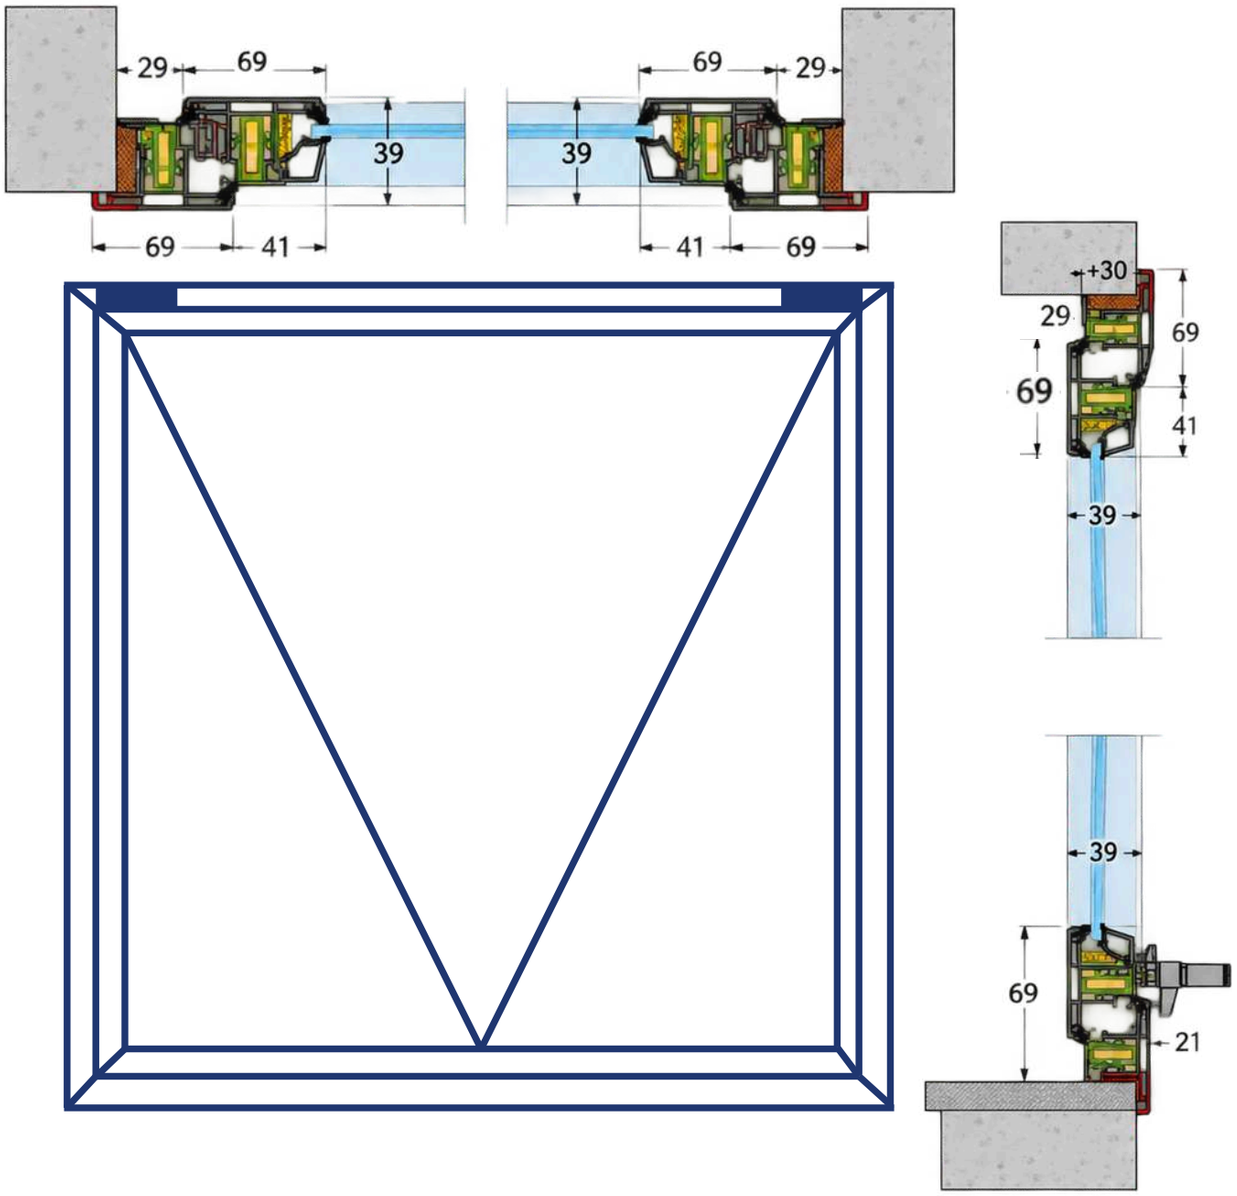

Puerta Practicable




Características Principales

- Perfiles con 2 cámaras.
- Doble sellado con burletes (EPDM).
- **Molduras con burletes incorporados al perfil (coextrusión).**
- **Cámaras independientes para desalojo del agua.**
- Apertura total del vano.
- Facilidad para limpieza externa.

ST60

DIMENSIONES DEL VANO	Largo	min	600 mm	max	900 mm
	Alto	min	1000 mm	max	2200 mm
ESPESOR DE VIDRIO	De 4 mm a 22 mm				

Proyección en corte de la puerta ST60

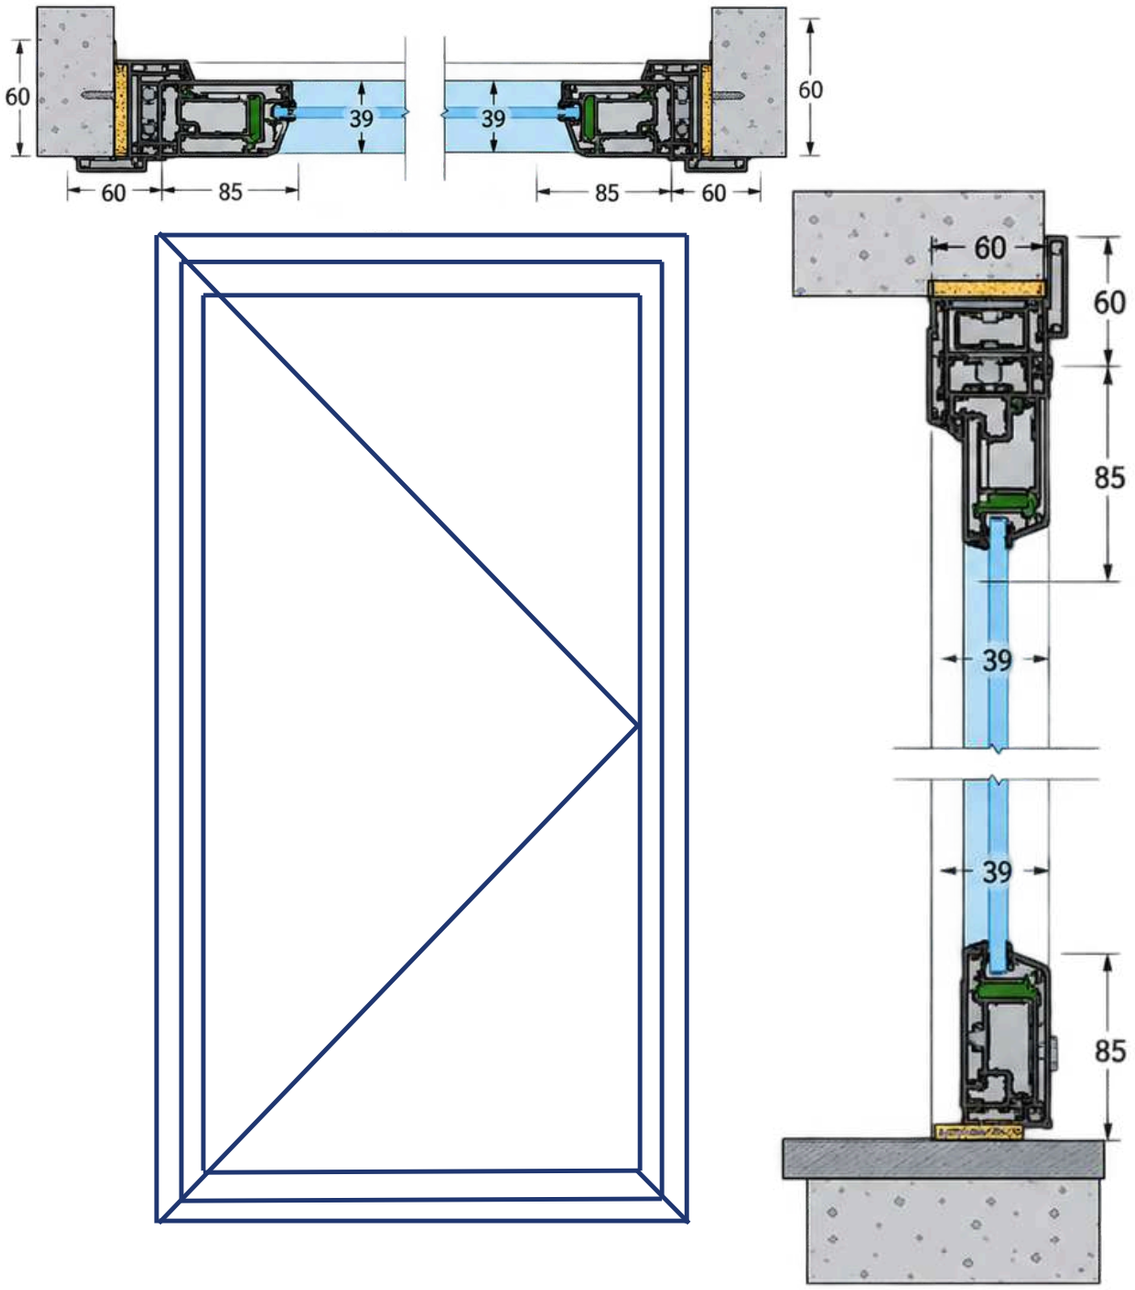



Sistema Corredizo ED60

Sistema de Corredera ED60

Ventana Corrediza



Puerta Corrediza



Ventana Corrediza




Características Principales


- **Perfiles con 2 cámaras.**
- Molduras con burletes incorporados al perfil (coextrusión).
- Cámaras independientes para desalojo del agua.
- **Perfiles que permiten refuerzo de acero para ventanas de mayores dimensiones.**
- No ocupa espacio interno ni externo en los ambientes.


ED60


DIMENSIONES DEL VANO	Largo	min	1200 mm	max	3000 mm
	Alto	min	600 mm	max	1800 mm
ESPESOR DE VIDRIO	De 4 mm a 22 mm				

Proyección en corte de la ventana corredera ED60

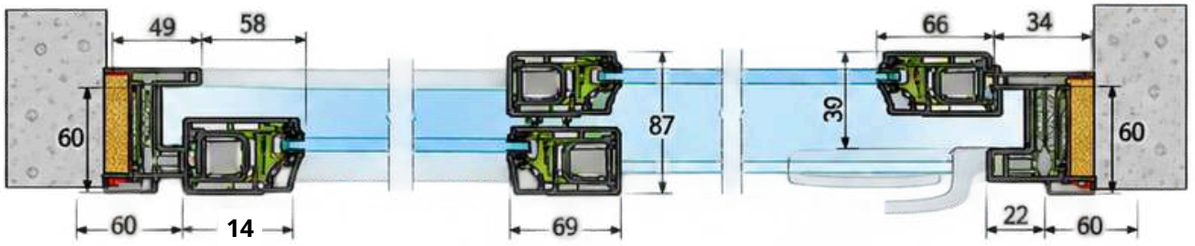


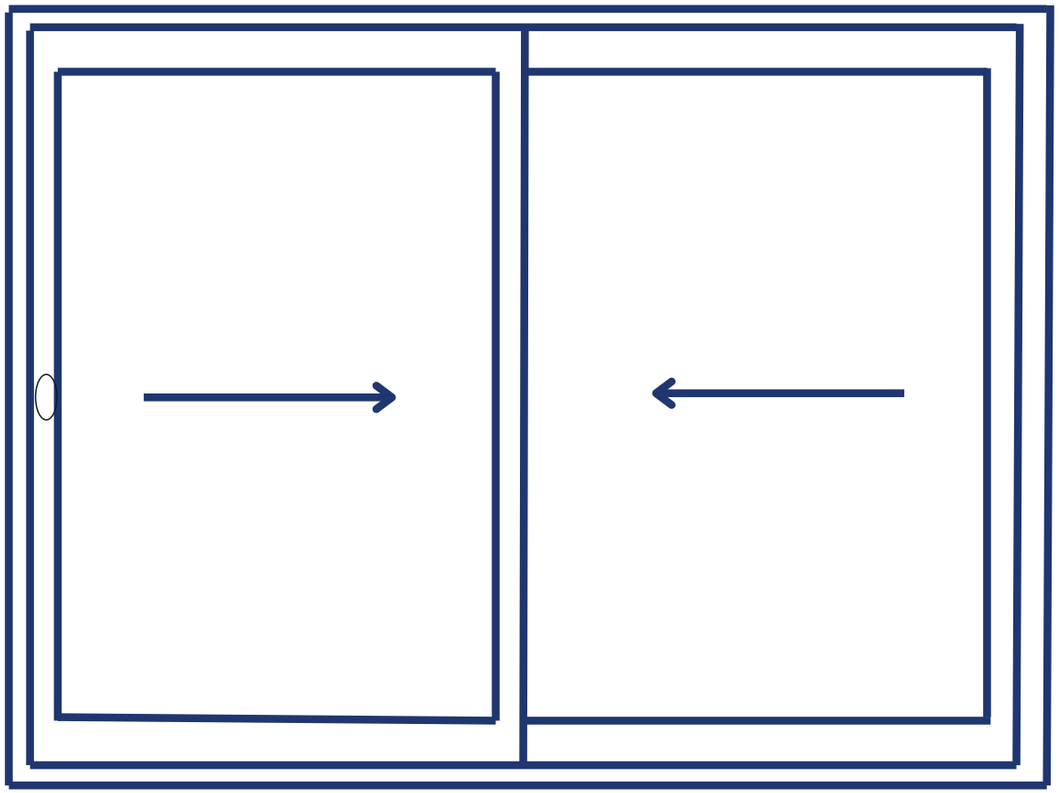

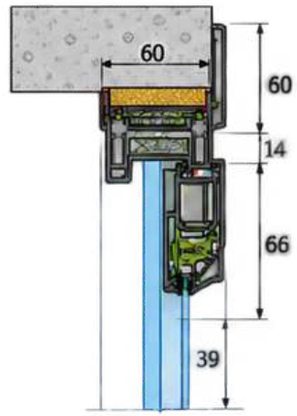

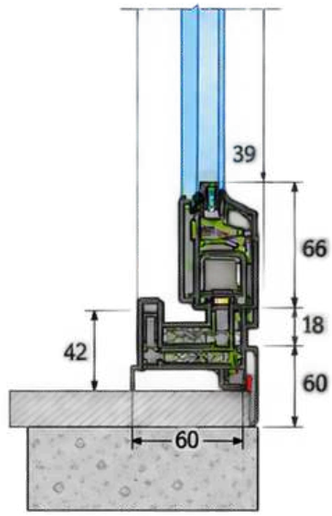

Puerta Corrediza

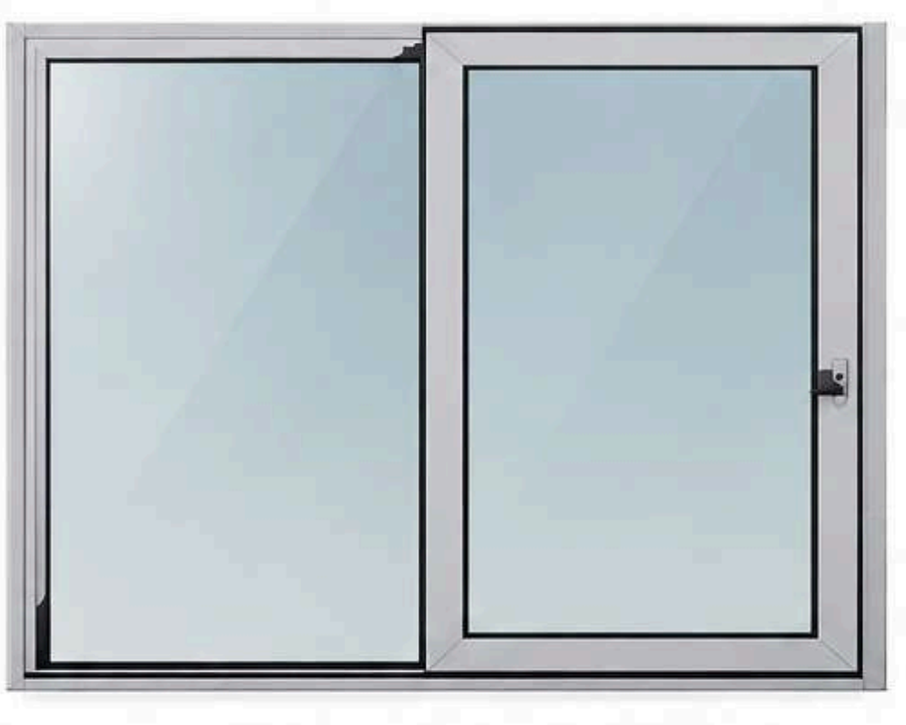


Características Principales

- Perfiles con 2 cámaras
- Molduras con burletes incorporados al perfil (coextrusión).
- Cámaras independientes para desalojo del agua.
- **Perfiles que permiten refuerzo de acero para ventanas de mayores dimensiones.**
- Riel nivelado con piso interno
- No ocupa espacio interno ni externo en los ambientes.
- **Tirador minimalista.**
- Múltiples hojas secuenciales.

ED60

DIMENSIONES DEL VANO	Largo	min	1500 mm	max	2500 mm
	Alto	min	2100 mm	max	2700 mm
ESPESOR DE VIDRIO	De 4 mm a 22 mm				

Proyección en corte puerta corredera ED60

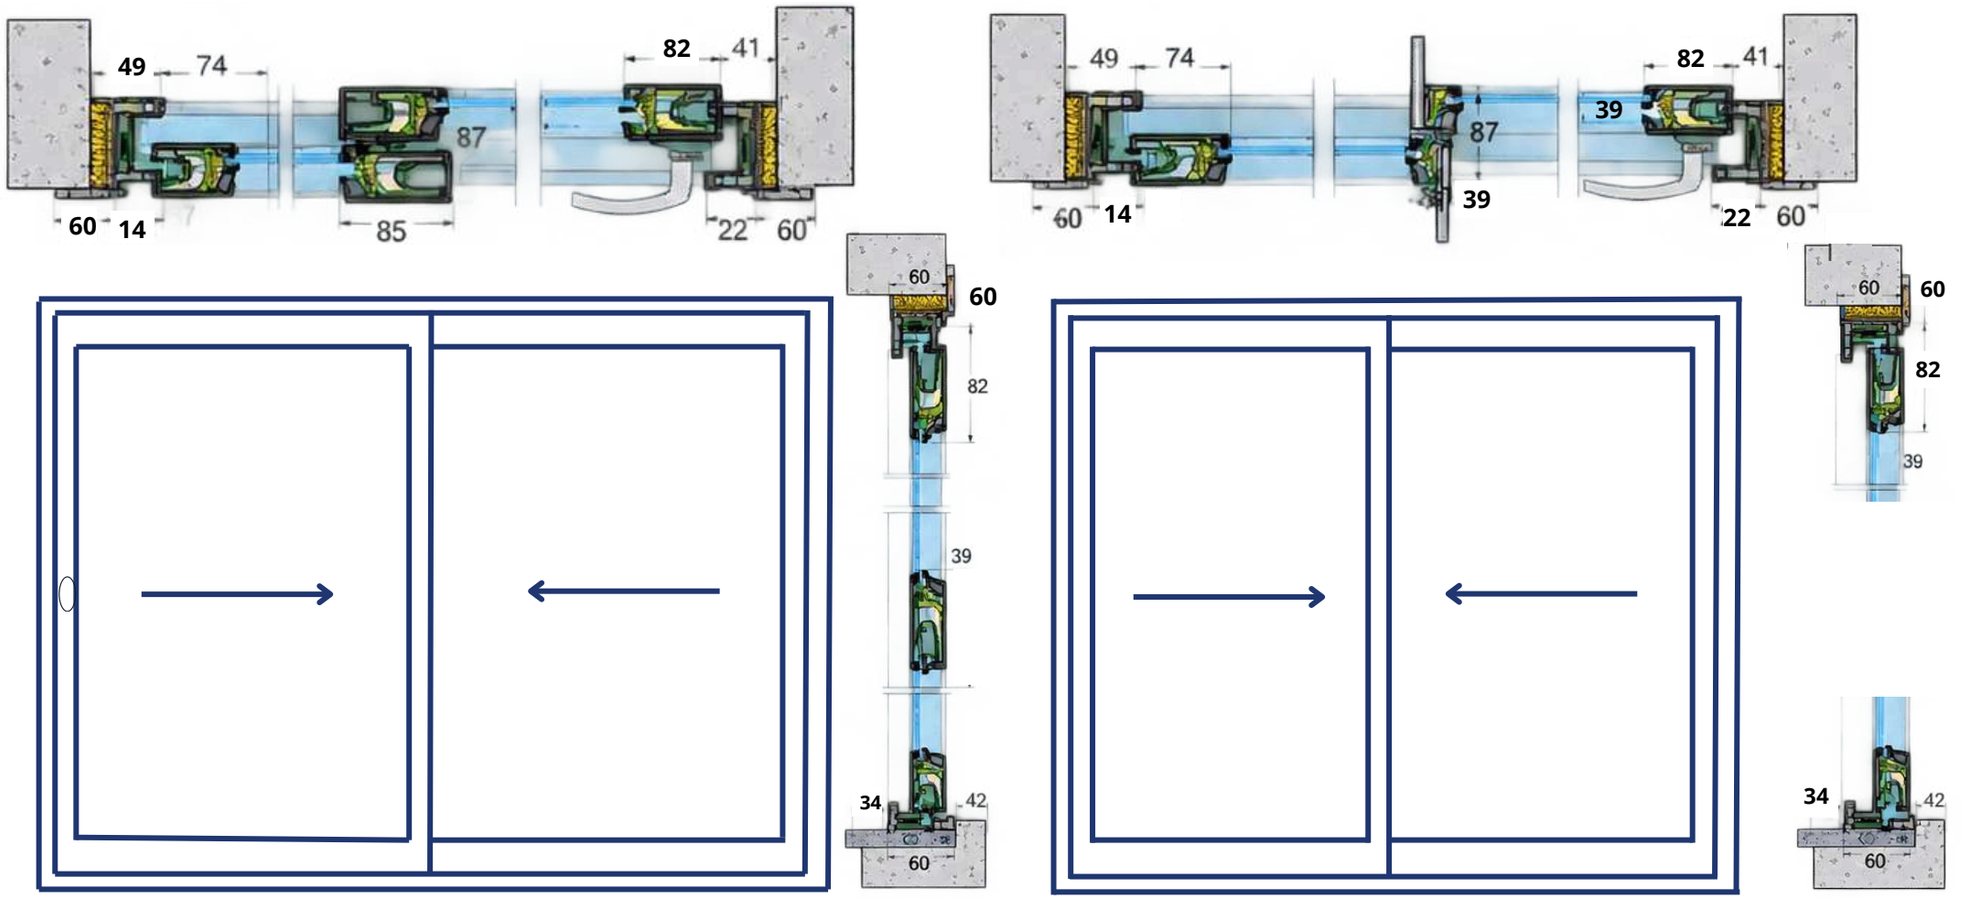





Sistema Corredizo SF76

Sistema Corredizo

Puerta Corrediza

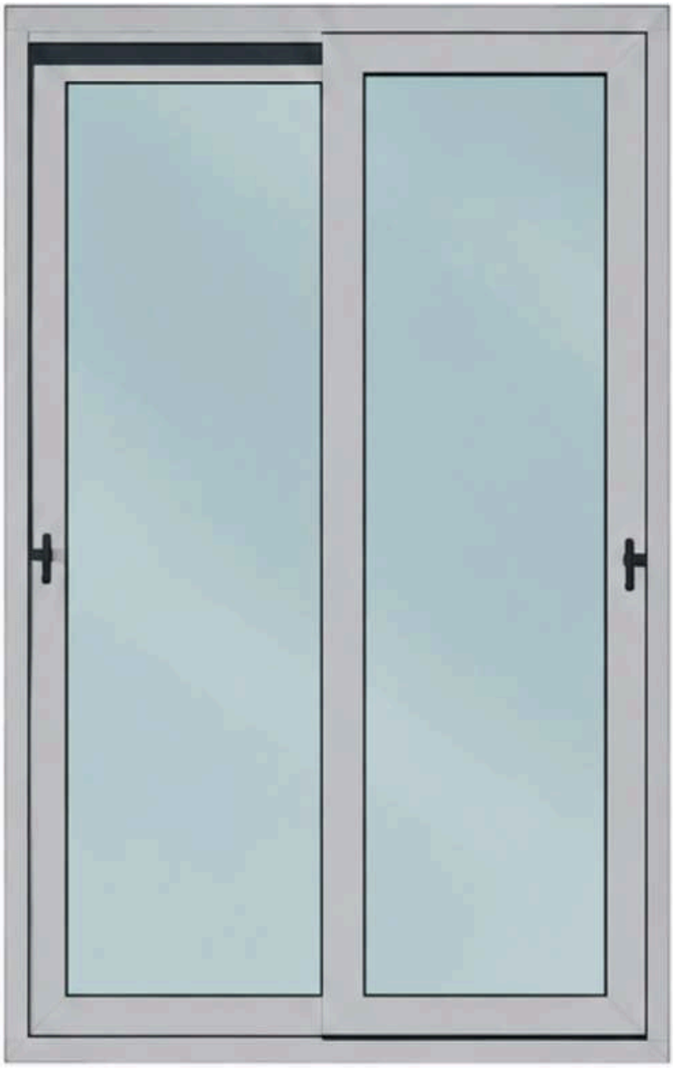

Puerta Corrediza

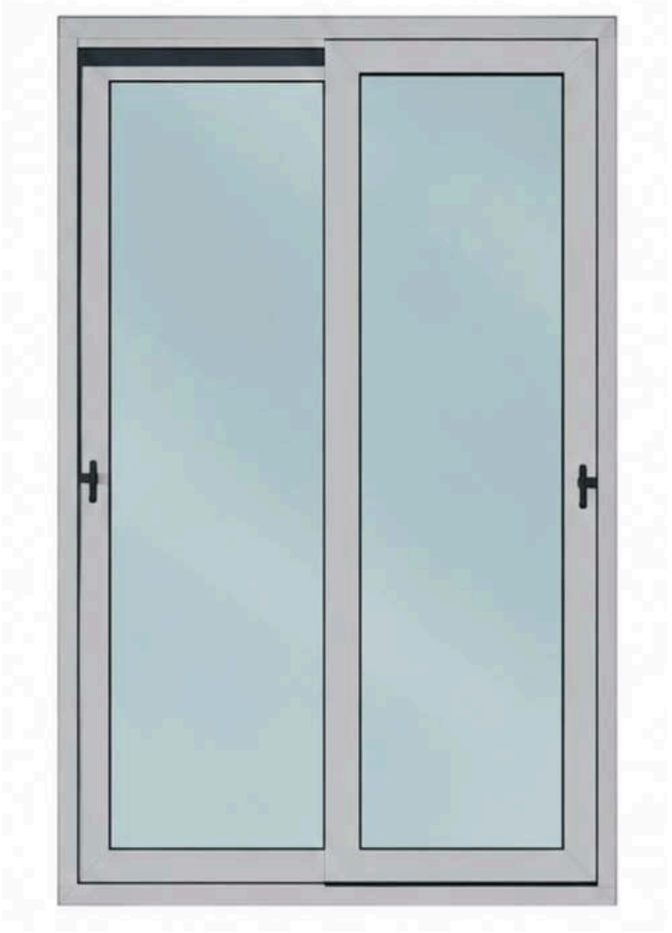


Características Principales

- Perfiles con 2 a 3 cámaras
- Molduras con burletes incorporados al perfil (coextrusión).
- Cámaras independientes para desalojo de agua.
- Perfiles que permiten refuerzo de acero para ventanas de mayores dimensiones de hasta 3500 mm.
- Riel nivelado con piso interno.
- No ocupa espacio interno ni externo en los ambientes.
- Tirador minimalista.
- **Riel cero.**
- **Múltiples hojas secuenciales.**

SF76

DIMENSIONES DEL VANO	Largo	min	1500 mm	max	5000 mm
	Alto	min	2100 mm	max	3500 mm
ESPESOR DE VIDRIO	De 4 mm a 30 mm				


Proyección en corte puerta corredera SF76

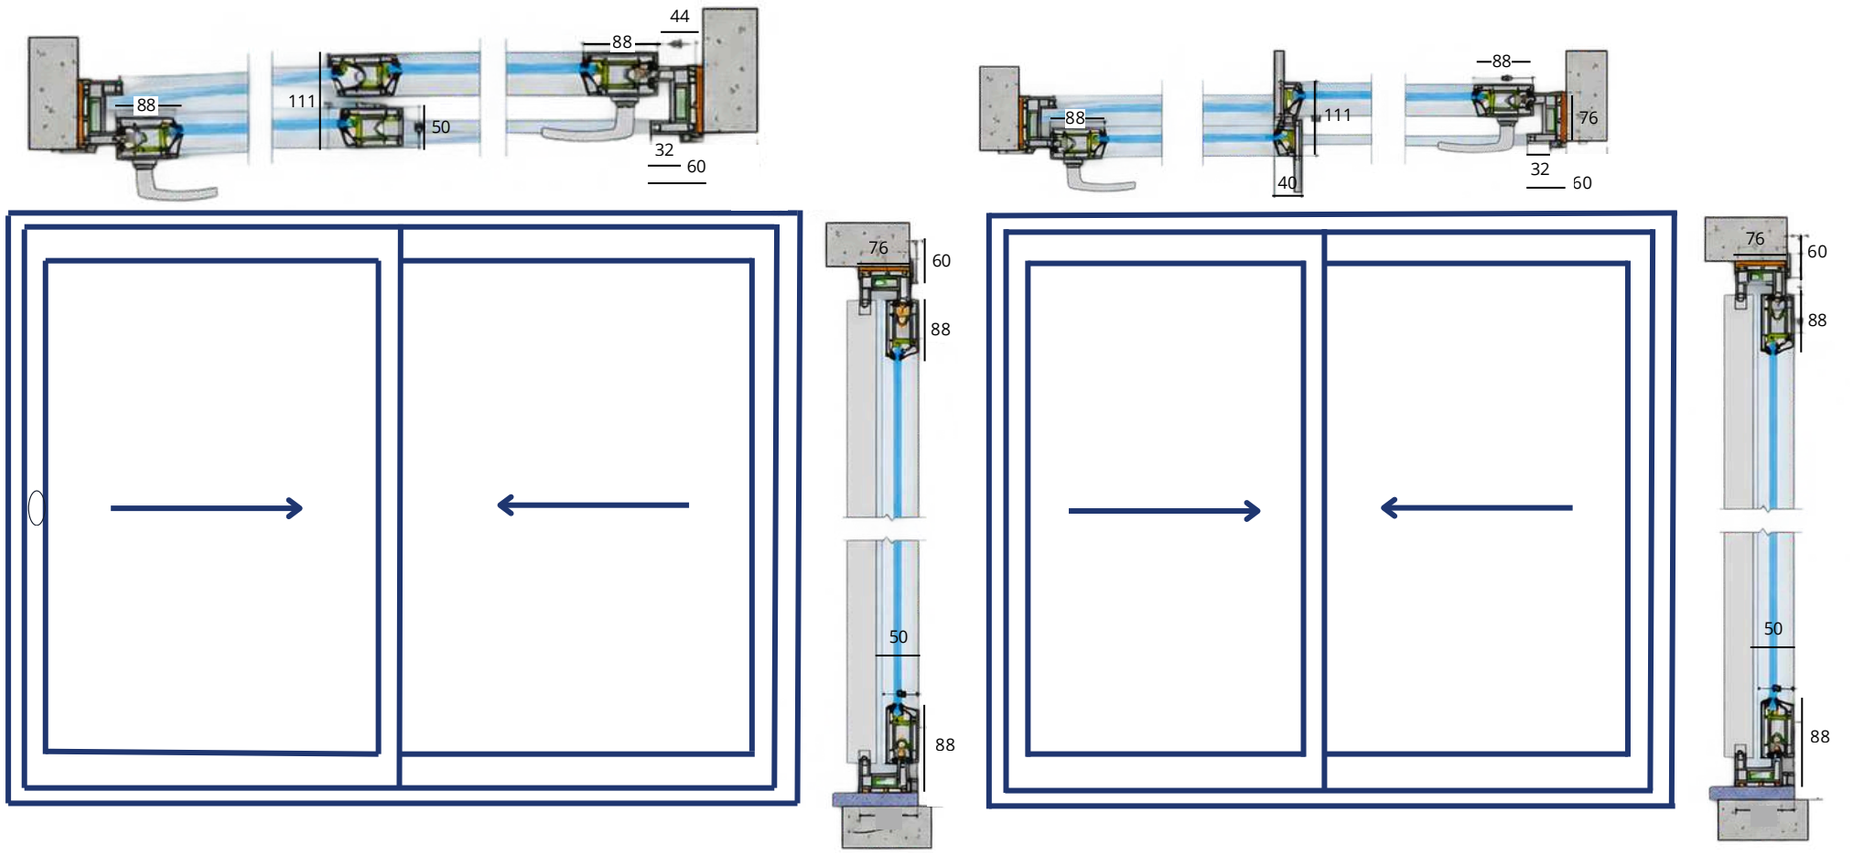




Ventanas Minimalistas: Riel Cero

Proyección en corte para SF76: Riel Cero

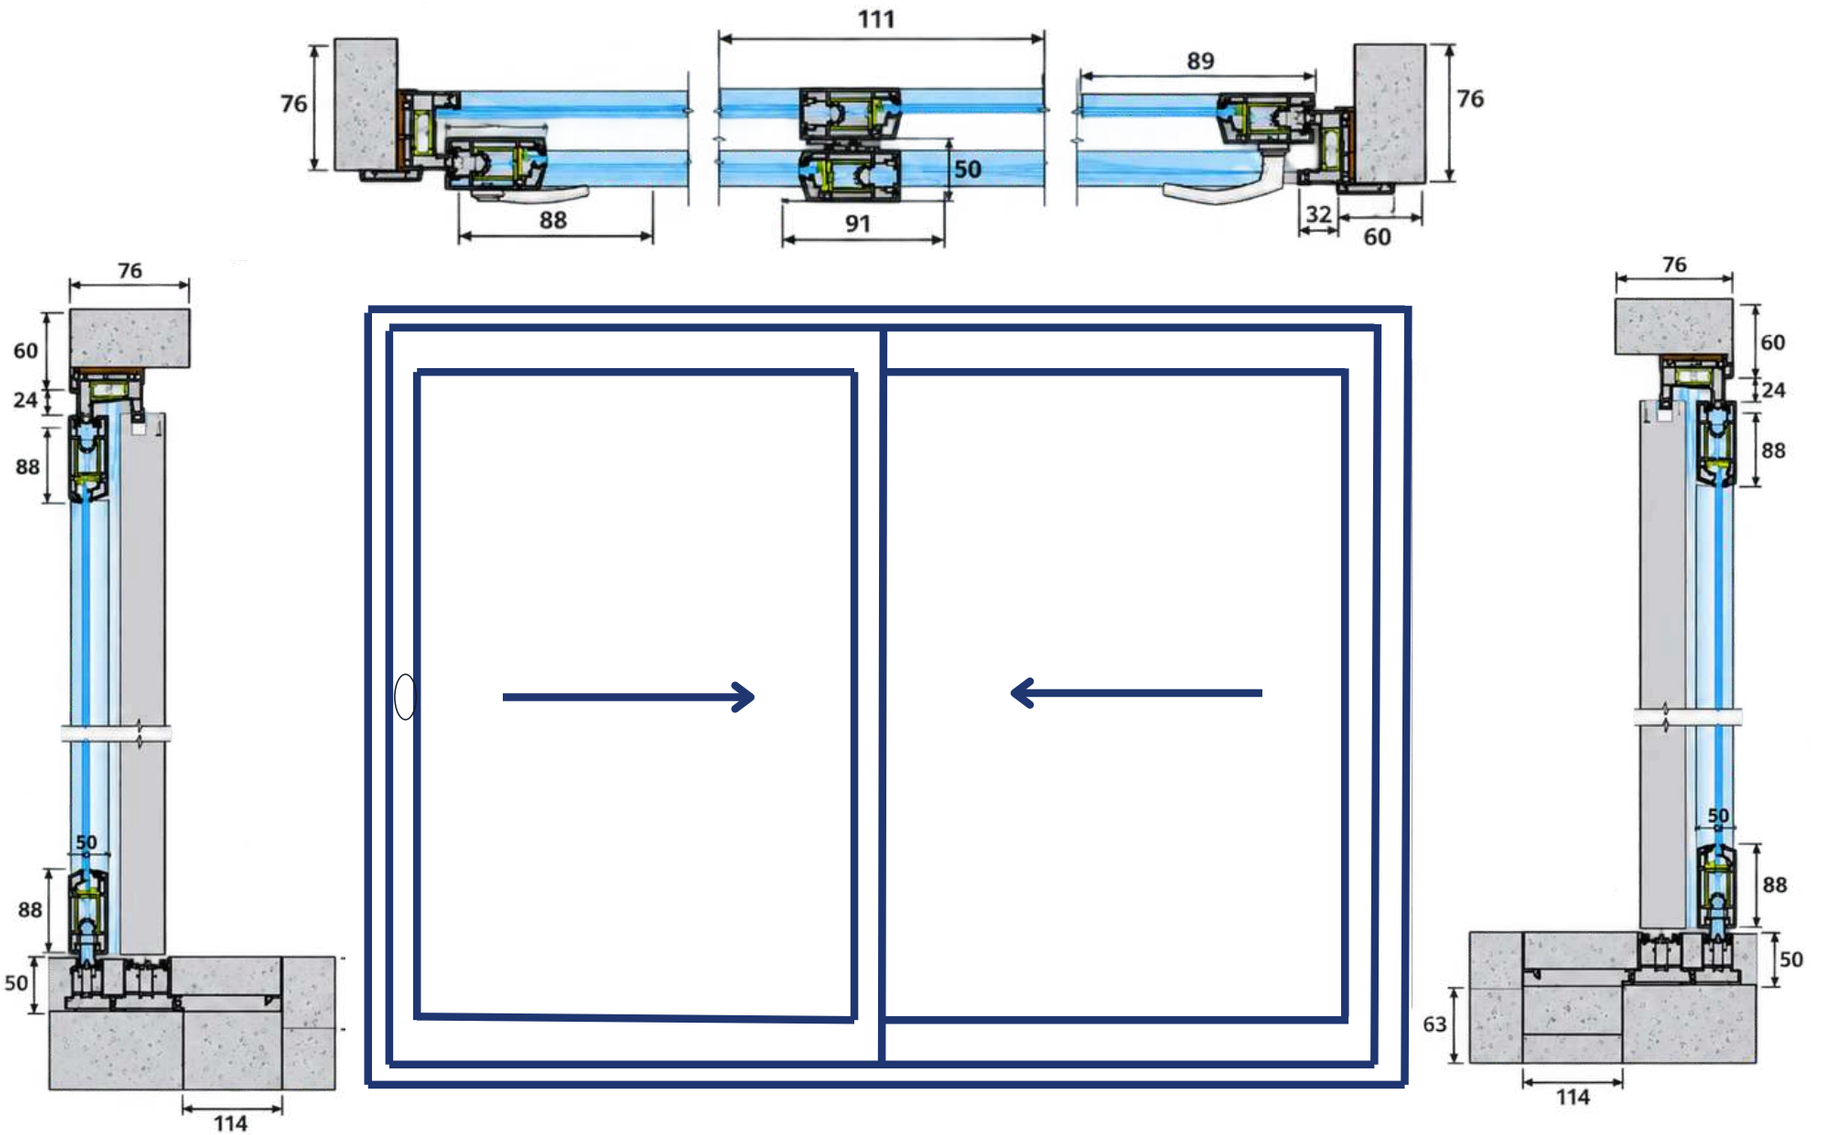


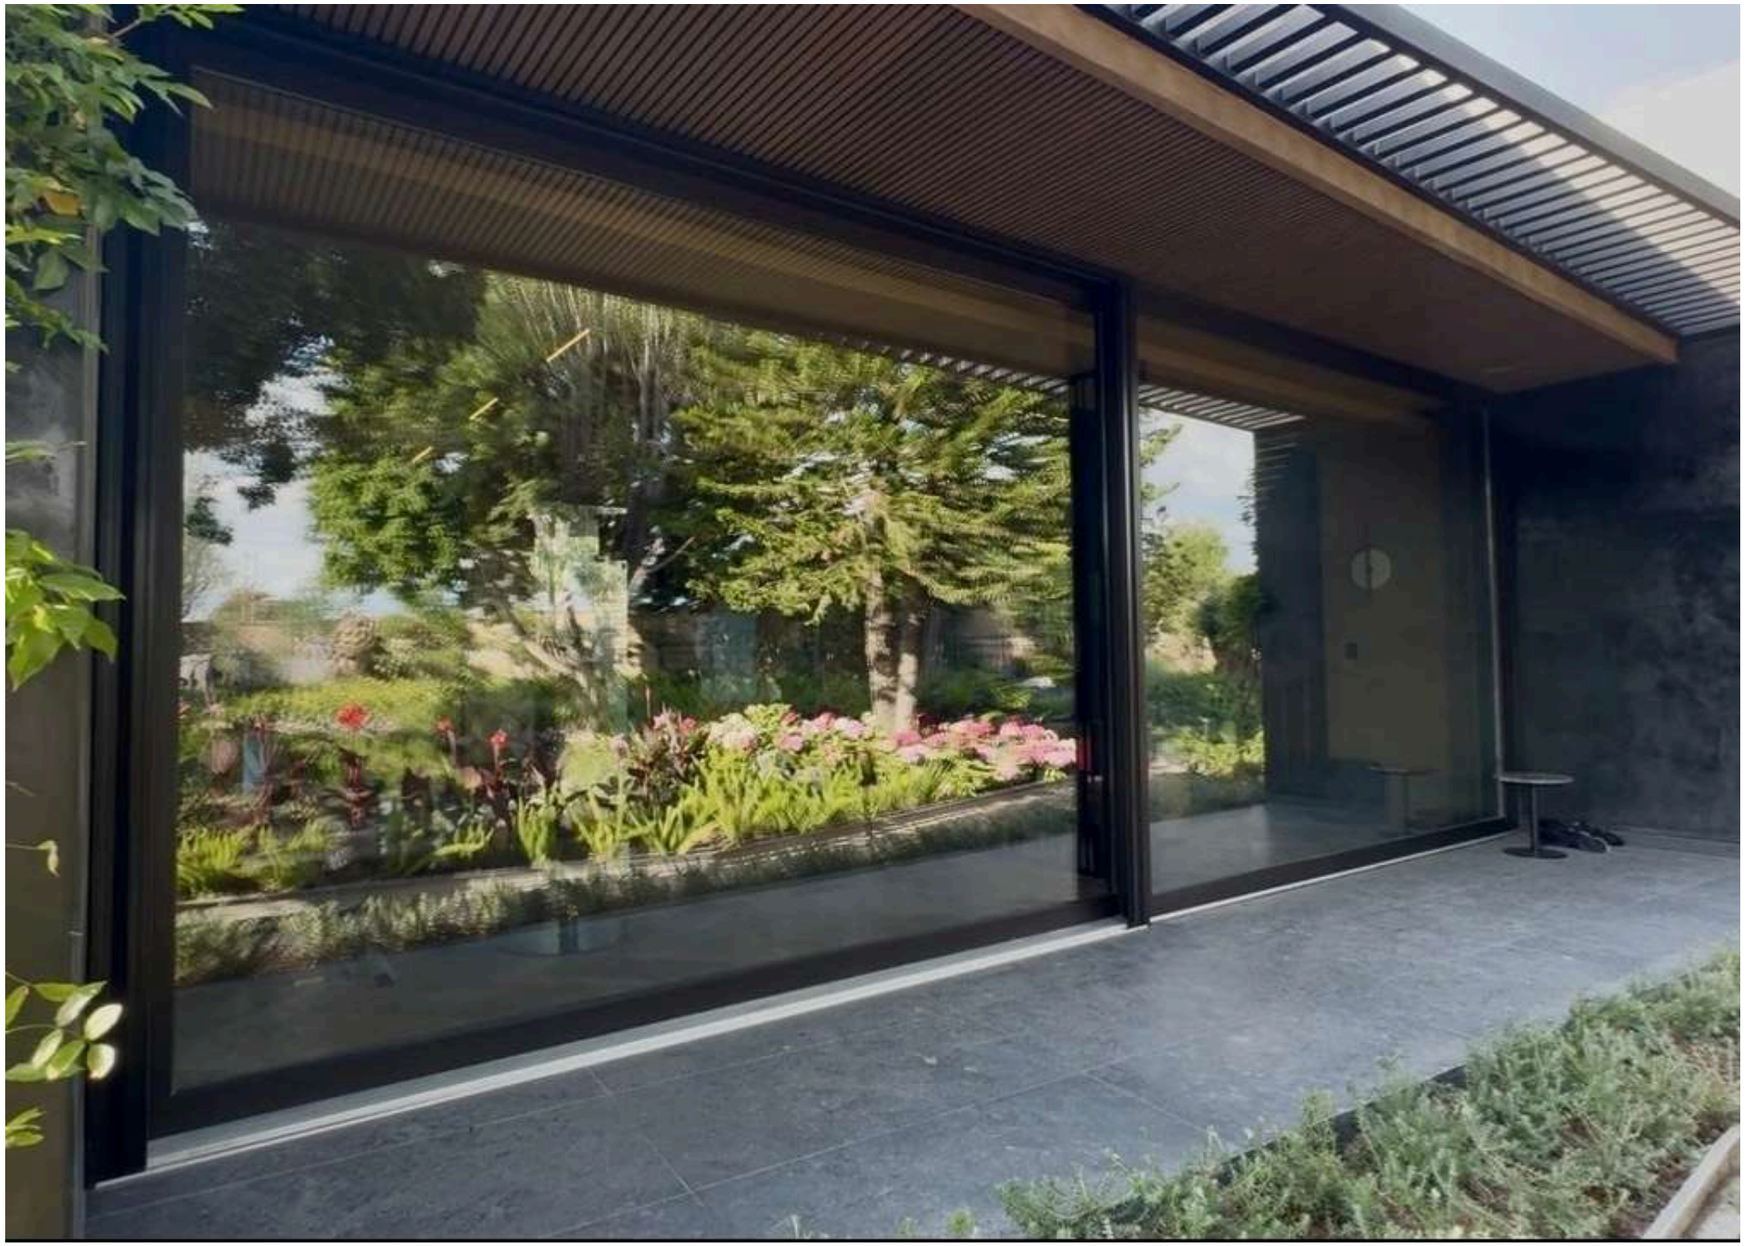


Sistema de Elevación HST

Sistema Elevadora HST

Puerta Elevadora

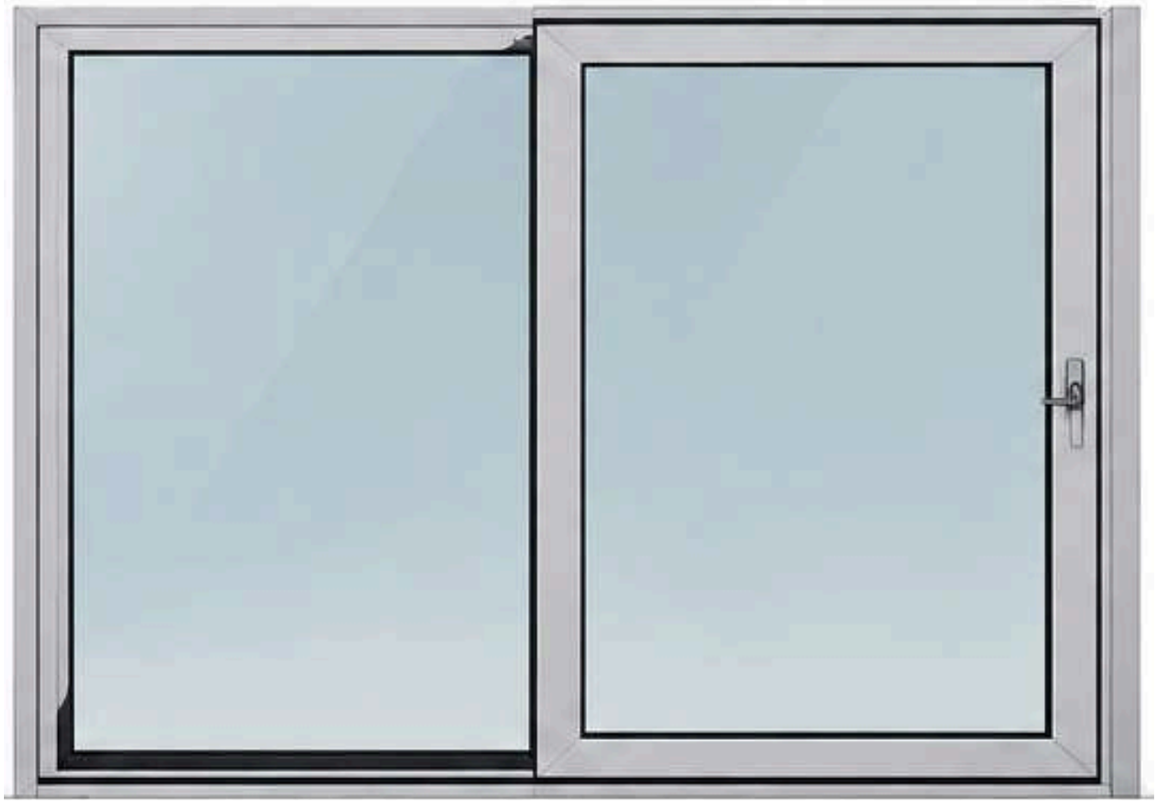

Puerta Elevadora

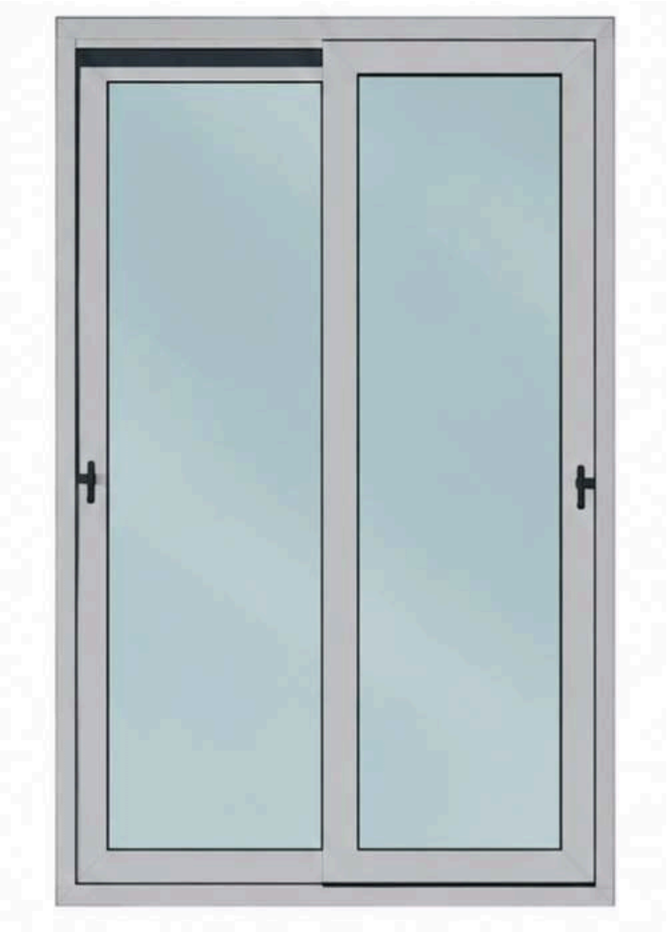


Características Principales


- **Perfiles con 5 cámaras**
- Doble sellado con burletes (EPDM).
- Molduras con burletes incorporados al perfil (coextrusión).
- Cámaras independientes para desalojo de agua.
- Perfiles más robustos para soportar grandes dimensiones.
- Soporta hasta 440 kg por hoja.
- Sistema innovador corredizo con doble sellado perimetral y cierres multipunto.
- **Sistemas desarrollados para vanos de hasta 5 metros de altura.**
- Motorización.
- Nivelación de pisos internos y externos.


HST

DIMENSIONES DEL VANO	Largo	min	2000 mm	max	5800 mm
	Alto	min	2200 mm	max	4500 mm
ESPESOR DE VIDRIO	24 mm				

Proyección en corte para Elevadora HST

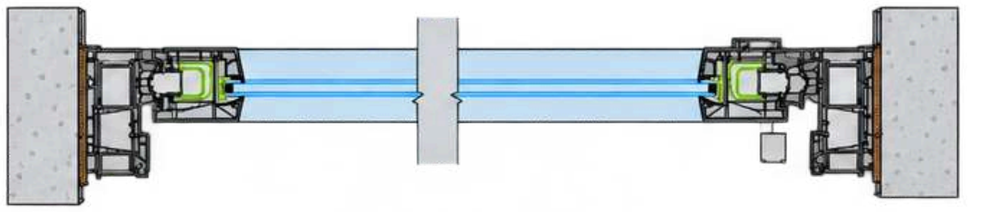

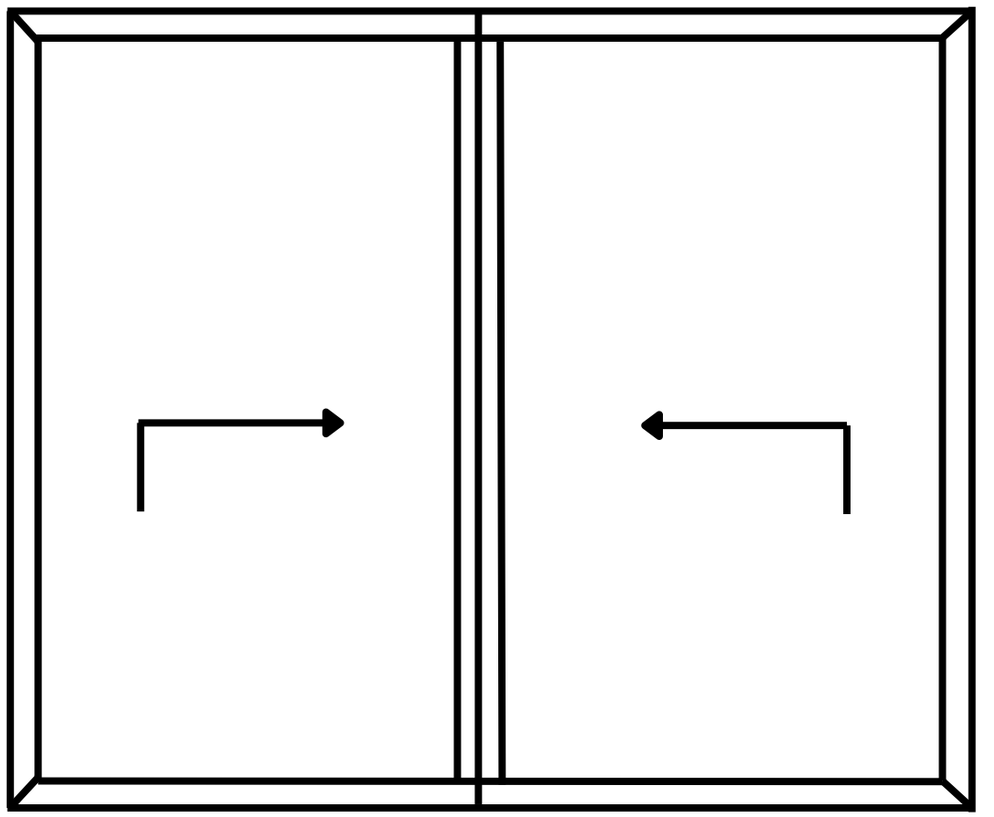

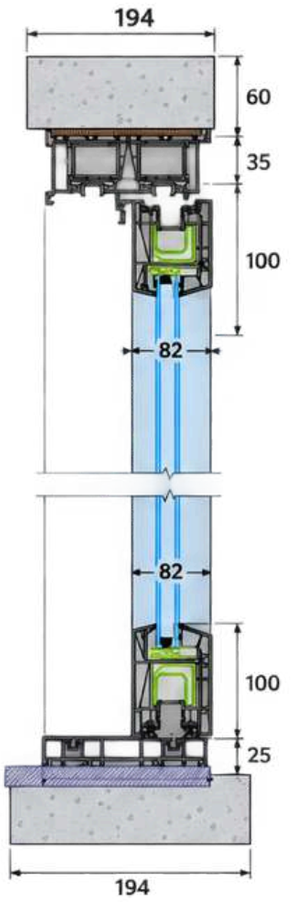

En Capsa trabajamos con la tecnología y sistemas de Salamander, empresa con sede y fábrica principal en Türkheim, Alemania, y presencia en más de 70 países.





Sede y fábrica en Türkheim, Alemania.





Sede y fábrica en Wloclawek, Polonia.

SALAMANDER



São José dos Pinhais, Brasil
São Paulo, Brasil
Rábade, España
Türkheim, Alemania
Brest, Bielorrusia
Micheldorf, Austria
Vladímir, Rusia
Moscú, Rusia
Włocławek, Polonia
Santiago de Querétaro, México










































CENTRO TÉCNICO - PVC

Tulipanes 6126
Colonia Bugambilias
CP 72580 Puebla, Pue.
Móvil: +52 222 734 3214

pvc@capsatemplado.com

CENTRO TÉCNICO - ALUMINIO

Colonia Puebla Textil
7 de Enero #108B
CP 72470 Puebla, Pue.
Móvil: +52 222 539 0886
Oficina: +52 222 221 9832
aluminiorpt@capsatemplado.com

CENTRO TÉCNICO - VIDRIO

Colonia Puebla Textil.
7 de Enero #108A
CP 72470
Puebla, Pue
Móvil: +52 221 228 0919
facturas@capsatemplado.com

www.capsatemplado.com



DECISIONES QUE PERDURAN